

TERMÓMETRO



ri-thermo[®] sensioPRO+

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS
PARA LA FRENTE, SIN CONTACTO,
DE CALIDAD CLÍNICA, CON
CONECTIVIDAD BLUETOOTH[®]

Rendimiento sin contacto

La termometría sin contacto es más importante en el mundo actual. Los nuevos requisitos de seguridad siguen modificando los protocolos cotidianos, y la necesidad de identificar con rapidez y precisión la hipertermia nunca ha sido tan importante.



El termómetro Riester ri-thermo® sensioPRO+ infrarrojo y sin contacto es preciso y rápido, y contribuye a minimizar la contaminación cruzada. Mediciones de la temperatura de la frente de calidad clínica, calibradas con respecto a una referencia de temperatura corporal oral.

Diseñado para la velocidad y la seguridad



Rápido y preciso

- › Lectura de calidad clínica en 1-2 segundos
- › Cumple la norma ISO 80601-2-56:2017



Seguro y eficaz

- › Los infrarrojos sin contacto ayudan a evitar la contaminación cruzada
- › 3000 mediciones con un juego de pilas
- › La correa de seguridad evita robos



Facilidad de uso

- › Memorias: almacenamiento de 30 mediciones
- › Pantalla LED retroiluminada
- › Manejo con una sola mano

Lecturas de calidad clínica sin contacto en menos de 2 segundos

Cuando es importante mantener la distancia para mejorar la seguridad de pacientes y médicos, el Riester **ri-thermo[®] sensioPRO** satisface las necesidades de su entorno clínico.




sensioPRO+ se integra a la perfección

Conecte fácilmente el sensioPRO+ con el monitor de paciente multiparámetro **RVS-100** para completar los datos de las constantes vitales.



Adecuado para una amplia gama de aplicaciones

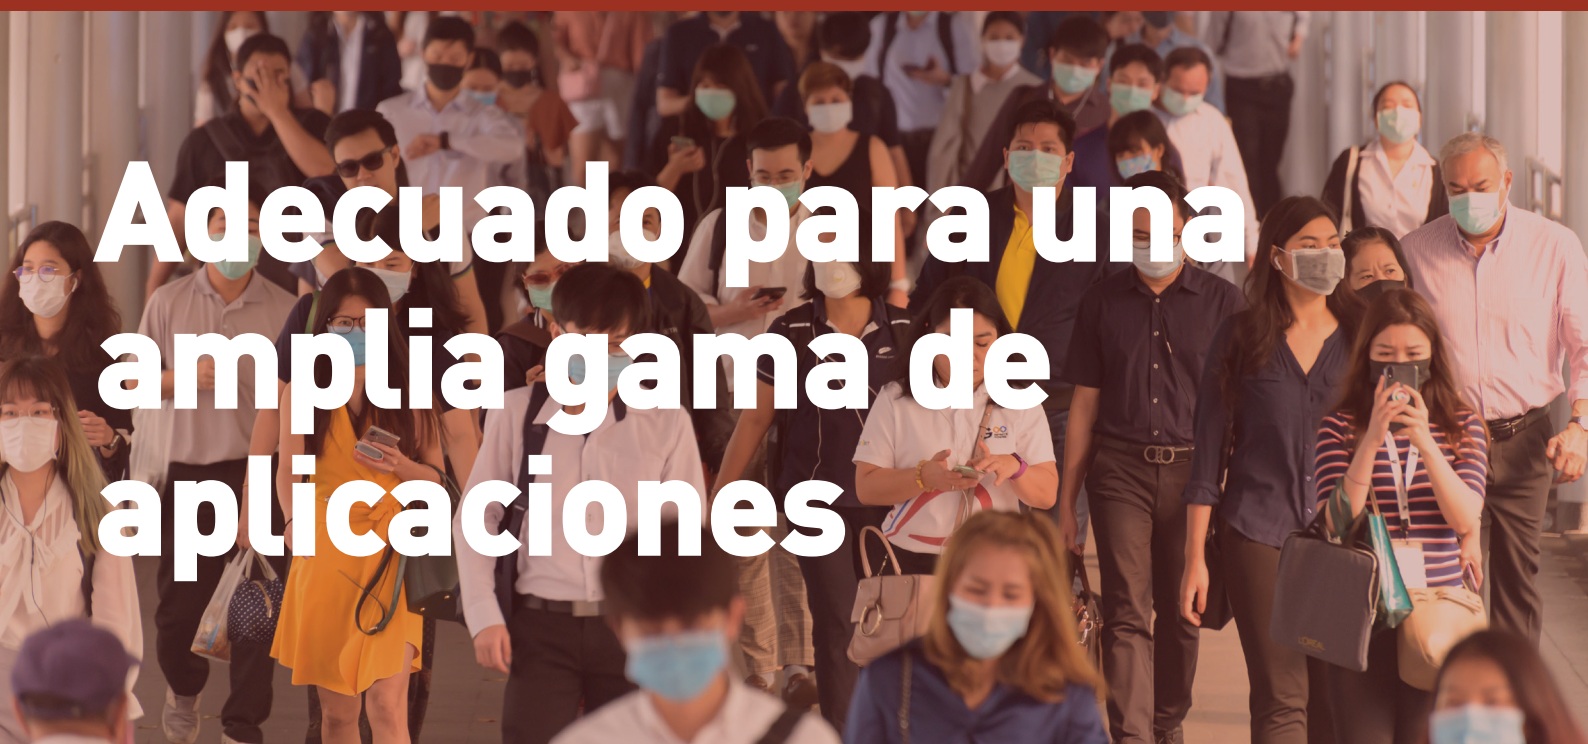

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Intervalo de medición:	Frente: 22 °C - 44 °C / superficie: 0 °C - 100 °C / ambiente: 10 °C - 40 °C
Precisión:	Frente: 35 °C - 42 °C ±0,2 °C, < 35 °C o > 42 °C ±0,3 °C
Temperatura de funcionamiento / temperatura de almacenamiento:	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F), 30 % a 85 % HR / -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 30 % a 85 % HR
Resolución:	0,1 °C / 0,1 °F
Unidad de medida:	°C (por defecto) / °F
Indicador máx./mín.:	34 °C a 43 °C (93,2 °F a 109 °F)
Fuente de alimentación:	Dos pilas AA de 1,5 V (no recargables)
Duración de la pila:	Aproximadamente 3000 mediciones
Capacidad de memoria:	Permite recuperar 30 mediciones anteriores
Ahorro de energía:	Apagado automático después de 30 segundos
Comunicaciones:	Bluetooth (opcional)
Distancia de medición:	Aprox. 3-7 cm
Dimensiones / Peso:	150 x 48,5 x 55 mm (long. x anch. x alt.) / 125,8 g (con batería)
Normas:	ASTM E1965-98 e ISO 80601-2-56:2017

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1840-BT	Termómetro sin contacto ri-thermo® sensioPRO+ Bluetooth
1840	Termómetro sin contacto ri-thermo® sensioPRO
12953	Kit de calibración para ri-thermo® tymPRO y ri-thermo® sensioPRO
12911	Cable antirrobo, longitud 50 cm, negro, arandela en ambos extremos para ri-thermo® sensioPRO
13347	Conectividad Bluetooth: adaptador USB Bluetooth para RVS-100

Más productos de la línea de termómetros **ri-thermo®**



**ri-thermo®
tymPRO+
TERMÓMETRO
TIMPÁNICO**



Visite **riester.de** para más información